

# LADY Interior Finish Halvblank 40

## Produktbeskrivelse

### Type

Vandfortyndbar, lugtsvag, halvblank akrylmaling til indendørs brug i tørre rum. Penselkvalitet.

### Egenskaber og fordele

Produktet giver en ensartet og pæn overflade. Malingen er rengøringsvenlig og har en slidstærk overflade.

### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	40 halvblank
<b>Generisk type</b>	Akrylbaseret dispersionsmaling
<b>Litervægt</b>	1 - 1,3
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 90 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°-80°
<b>Dysetryk</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

### Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Tørretider

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	1 time(r)
Overmalbar efter	4 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Gulnet træværk slibes og rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ. Slibes let og afstøves.  
Tidligere malet: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Slibes mat og afstøves.  
MDF og hårde, glatte overflader: Slibes mat og afstøves.

### Grundning

Umalet træværk: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. MDF og hårde, glatte overflader: 1 x JOTUN Hæftegrunder Universal.

### Topstrøg

2 x LADY Interior Finish Halvblank 40. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdeperiode). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

### Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning

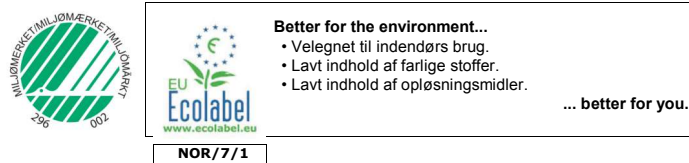

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1**

**1993**

## Indeklima/Emission

Produktet anbefales kun til indendørs brug.

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.