

# JOTUN Spartel Gipsplade - Fin

## Produktbeskrivelse

### Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum. Spartelmasse baseret på polymerdispersion, tilsat lette fyldstoffer og finknust dolomitmarmor.

### Anvendelsesområde

Spartling af samlinger og pletspartling af gipsplader og andre bygningsplader. Kan også anvendes til spartling af puds og beton.

Sammen med JOTUN Spartelremse papir er den velegnet til strimling af gipspladesamlinger.

### Underlag

Gipsplader og andre bygningsplader samt puds og beton.

## Produktdata

|                            |   |      |          |
|----------------------------|---|------|----------|
| <b>Emballagestørrelser</b> | Iht. den til enhver tid gældende prisliste. |      |          |
| <b>Kulører</b>             | beige                                       |      |          |
| <b>Tørstof</b>             | 49  | ± 2  | volumen% |
| <b>Litervægt</b>           | 1,3   |      |          |
| <b>Partikkel størrelse</b> | 0   | -0,2 | mm       |
| <b>Fyldeegenskaber</b>     | 0-1,5                                       | mm   | mm       |

## Påføringsinformation

### Påføringsmetoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel eller et stålbræt. Til slibning af spartelmasse anvendes slibepapir eller filtsebræt.

### Vejledende data for airless spray

Dysetørrelsen tilpasses sprøjtens kapacitet. Ved fuldpartling anbefales en sprøjtevinkel på 60 grader.

### Rengøring af maleværktøj

Vand

### Forbrug pr. strøg

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

## Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

## Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Lufttemperatur</b>             | 23°C           |
| <b>Overfladetemperatur</b>        | 23°C           |
| <b>Støvtør</b>                    | ca. 30 min.    |
| <b>Berøringstør</b>               | 24 time(r)     |
| <b>Overmalbar efter</b>           | 24 time(r)     |
| <b>Klar til anvendelse</b>        | ca. 24 time(r) |
| <b>Tør/Udhærdet til slibning.</b> | 24 time(r)     |

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning. Blanke underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling og slibes matte. Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand, formolie og andre urenheder.

### Forbehandling

Der forspartles med JOTUN Spartel Hærdende Masse Filler ved afstand mellem gipspladerne på mere end 3 mm samt på skader.

### Spartel, fugemasse

Forsænkede samlinger fyldes med spartelmasse. Udfyldninger større end 1,5 mm skal lægges i flere lag. JOTUN Spartelremse Papir (malerremse) lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel. JOTUN Spartelremse Papir (malerremse) anvendes udelukkende på gipsplader. Fjern overskydende spartelmasse. Samlingen skal spartles to gange til og trækkes ud/fordeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling.

Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange.

### Bemærk

Under tøre og kolde klimaforhold anbefaler Jotun, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

## Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit.

## Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.




## Miljømærkning



## Godkendelser

### CE-mærkning

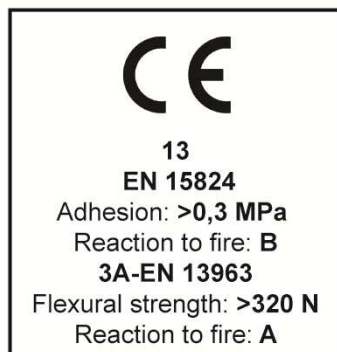

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

---

## **Forbehold**

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.